

Floatlands bootneus

Deze gestroomlijnde drijver kan gebruikt worden bij varende constructies.

Let er wel op dat deze drijver minder drijfvermogen heeft dan de standaard drijver.

De Floatlands drijvers zijn uniek, omdat de balken en planken, waaruit de constructie bestaat, direct aan de drijver bevestigd worden: U hoeft dus geen frame te maken waar de drijvers vervolgens aan bevestigd worden, zoals bij de meeste systemen. Voor de bevestiging van de planken rondom gebruikt u het beste M12 slotbouten (thermisch verzinkt, lengte afhankelijk van de dikte van de plank)

Voor de verbinding van de drijvers, met de dwarsbalken, kunt u M10x200 bouten gebruiken.

Artikel naam
L930 floatlands neus


Artikel IP
4150-409

Opties


de drijvers kunnen voorzien worden van ballast.

PE gewicht

17 KG

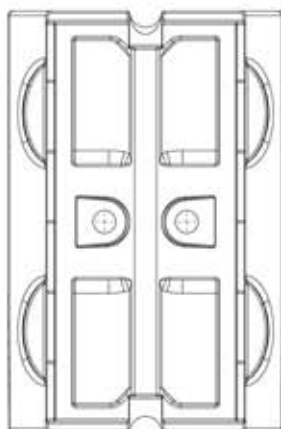

Gewicht: 17kg
Gemiddelde wanddikte: 6mm
Volume: 0.18m³
Drijfvermogen per drijver:
- bij 10cm onder water: 44kg
- bij 30cm onder water: 83kg

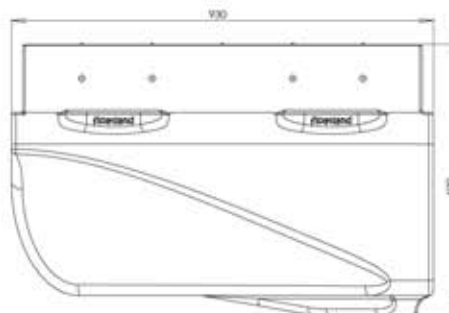

Voor overige maatvoering zie tekening L930

floatlands		L930		L930		L930		L930	
Naam	floatlands	Naam	L930	Naam	L930	Naam	L930	Naam	L930
Model	floatlands	Model	L930	Model	L930	Model	L930	Model	L930
Maat	floatlands	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930
Maat	floatlands	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930
Maat	floatlands	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930
Maat	floatlands	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930
Maat	floatlands	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930
Maat	floatlands	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930
Maat	floatlands	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930	Maat	L930